Termoelektryczny czujnik temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym w metalowej rurze ochronnej.
Typ: TD 1

Typ termoelementu	:	K, N, J, L
Średnica drutu termoelektrod	:	1,0 1,38 1,6 2,0 3,0 mm
Długość czujnika	:	na życzenie klienta
Wykonania standardowe	:	spoina odizolowana

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury w procesach technologicznych w przemyśle hutniczym, chemicznym, cementowo-wapienniczym oraz innych gałęziach przemysłu.

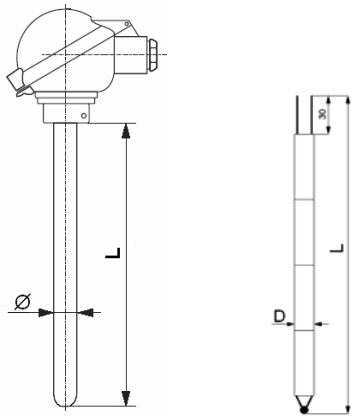

TD 1 **WD 1**

WD1 - wymienny wkład pomiarowy

Istnieje możliwość wykonania czujników w wersjach niestandardowych!

Sposób zamawiania:

Typ	Typ wkładu	Rodzaj	Klasa	Długość L [mm]	Śr. drutu Ø [mm]	Głowica	Śr. rury ochronnej zewn. [mm]	Mat. rury ochronnej
TD 1	1 – poj. 2 – podw.	K N J L	1 2	..... mm	1,0 1,38 1,6 2,0 3,0	A DA DAW B DAN DANW MA GHP A - D	8 10 15 18 20 22	Metal 1.305 1.4762 1.4841 1.4541 Inconel Hastelloy Kanthal Kanthal-super

Przykład : **TD 1 - 1 x - K - 2 - 700 - Ø 3 – A – 22 – 1.4841**

Opis : Termoelement drutowy typu TD 1, pojedynczy wkład, typu K, klasa 2, długość 700 mm, średnica drutu 3 mm, głowica A, średnica rury ochronnej 22 mm, materiał rury 1.4841

P.P.H. ENERGO-SILESIA Sp. z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul.Opolska 21b, tel./fax (077) 4620 160
www.energosilesia.pl mail: enegrosilesia@enegosilesia.pl